

TEKNISKE DATA

Fluke DS701 og DS703 FC videoboroskop for diagnostisering med høy oppløsning



OVERLEGEN BILDEKVALITET

HØY OPPLØSNING

DS701

800 x 600 (480 000 piksler)

DS703 FC høy oppløsning

1200 x 720 (864 000 piksler)

VIDEOBOROSKOP

dobbelkamera

justerbar belysning

autozoom



Fluke Connect™-kompatibel


Støvete og dyrt industriutstyr?

Finn feilene før demontering ved hjelp av Flukes slitestyrke

Fordelene med boroskop er velkjent. Men industriinspeksjoner krever et kraftig videoboroskop som er designet for å tåle de skitneste og barskeste omgivelser.

Med Flukes videoboroskop får du bilder med høy oppløsning rett i hånden.

- probekamera med høy oppløsning og to synsfelt
- høye prosesseringshastigheter for jevne, tydelige og konsistente bilder
- 7" LCD-skjerm for god synlighet
- makro til mikro zoomfunksjon
- justerbar belysning for best mulige bilder
- ekte 720p video

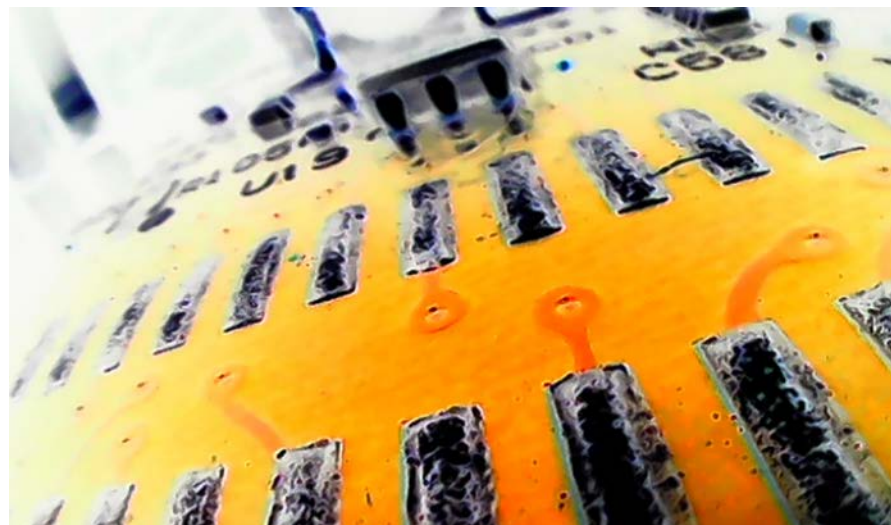

Detaljerte spesifikasjoner

	DS701	DS703 FC
Videoboroskop-probe		
lengde	1,2 meter	
type	avtakbar, halv-stiv, vanntett, kan senkes ned til 1 meters dybde eller mer	
diameter	8,5 mm, alternative prober tilgjengelig: 3,8; 5,5 og 9 mm	
materiale	elastomerbelagt stål	
belysning	justerbare LED, en foran og en på siden	
belysningsstyrke	53 lux	
UpisUp™-teknologi	Riktig bildevisning, uansett plassering av proben, kun 8,5 mm, 1,2 m probe	
kamera	to synsfelt: forover og til siden	
oppløsning	800 x 600 (480 000 piksler)	1200 x 720 (864 000 piksler)
stillbildeformat	JPG	
videoopptaksformat	AVI	
videoforamt	MPEG-komprimering	
digital zoom	justerbar zoom fra 1x til 8x	
synsfelt	68°	
dybdeskarphet	25 mm til uendelig	
videooppløsning	standard	720p
minste fokuseringsavstand	10 mm	
fokustype	fast	
rotasjon	180°	
direkteavspilling av video	Via HDMI og Fluke Connect™	
LCD-skjerm		
berøringsskjerm	Kapasitiv berøringsskjerm	
størrelse	7" (17,79 cm)	
oppdateringshastighet	30 hz	
UpisUp™-teknologi	Retningsjustering av bilde i sanntid	
LED bakgrunnslys	Juster skjermbelysning for optimal visning	
Kommunikasjon		
trådløst grensesnitt		WiFi 802.11b/g/n, rekkevidde: 10,06 meter
dataoverføring	USB	USB og mikro HDMI-kabel
Fluke Connect™*		Lagre og del bilder direkte fra videoboroskopet. Legg ved bilder eller video til en utstyrsfil eller arbeidsordre.
Øyeblikkelig opplastning til nettskyen.		ja, med Fluke Connect™
Generelle funksjoner		
fargepaletter	Synlig lys, gråskala eller invertert	
interminne	6 GB	
fysiske taster	Intuitiv knapp-teknologi som er enkel å navigere, fire funksjonstaster, fire navigasjonstaster, en bilde eller valg-knapp	
væreveske	EVA-beskyttelsesveske	
rem	håndrem	Håndrem og halsstropp
strømadapter	Inngang for strømadapter/batterilader	
batteri	6400 mAh 3,7 volt oppladbart innebygd li-ionbatteri	
batterilevetid	3 timer med 50 % LED-belysning	
mål	17,73 x 22,48 cm	
vekt	0,88 kg	
IP-godkjenning		
nettbrett	IP56, støvbeskyttet og beskyttet mot vannsprut fra en dyse	
probe	IP68, støvtett og vanntett til en dybde på 1 meter eller mer	
Falltest	2 meter	
Driftstemperatur	0 til 45 °C, 50 °C i mindre enn 10 minutter	
Lagringstemperatur	-40 til 60 °C	
Luftfuktighet, drift	90 % ved 35 °C 75 % ved 40 °C 45 % ved 50 °C	
Garanti	To år	

*Appen Fluke Connect™ og Fluke Connect™-produkter er ikke tilgjengelig i alle land.

Fluke Connect™-funksjonalitet vil snart være tilgjengelig for videoboroskopet DS703 FC. Denne kraftige programvaren lar deg lagre og dele høyoppløste bilder med teamet ditt. Se på Fluke-nettsiden når fastvareoppdateringen kommer, og oppgrader ditt DS703 FC videoboroskop med styrken til Fluke Connect.



Forebyggende vedlikehold forenklet. Omgjøring eliminert.

Spar tid og forbedre påliteligheten til vedlikeholdsdataene dine med å overføre målinger trådløst ved hjelp av Fluke Connect™-systemet.

- Eliminer feil ved registrering av data med å lagre målinger direkte fra verktøyet og knytte dem til arbeidsordre, rapport eller utstyrsfil.
- Maksimer driftstiden og ta sikre vedlikeholdsavgjørelser med data du kan stole på og spore.
- Få tilgang til basismålinger, historiske og gjeldende målinger per utstyrsenhet.

Fluke DS703 FC er en del av et voksende system av kommuniserende testverktøy og programvare for vedlikehold av utstyr.

Gå til www.flukeconnect.com for å finne ut mer om Fluke Connect™-systemet.



Bestillingsinformasjon

FLK-DS701 videoboroskop

FLK-DS703 FC videoboroskop med høy oppløsning

Inkludert:

Videoboroskop med 1,2m, 8,5mm halvstiv probe, håndstropp (DS703 FC inkluderer hånd- og halsstropp), USB-kabel, nettstrømforsyning/batterilader, TPAK magnetic hanger, protective EVA case

Tilgjengelig ekstrautstyr

FLK-3.8MM Scope, 1 m probe, synsfelt forover

FLK-8.5MM Scope, 3 m probe, to synsfelt

FLK-5.5MM Scope, 1 m probe, to synsfelt

FLK-8.5MM Scope, 1,2 m probe, to synsfelt

FLK-8.5MM UV Scope, 1 m probe, to synsfelt

Fluke FLK-9MM Scope, synsfelt forover, 20 m probe på trommel

Fluke DS 7XX Neckstrap halsreim



Alle varemerker er sine respektive eieres eiendom. Wi-fi eller mobiltjeneste kreves for å dele data. Smarttelefon, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke inkludert ved kjøp. De første 5 GB lagringsplass er gratis. Telefonstøttedetaljer finnes på fluke.com/phones.

Smarttelefon, trådløs tjeneste og dataabonnement er ikke inkludert ved kjøp. Fluke Connect er ikke tilgjengelig i alle land.

Gå til Flukes lokale hjemmeside eller ta kontakt med din lokale Fluke-forhandler for å få mer informasjon.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Norge AS
Postboks 6054 Etterstad
0601 Oslo
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
Web: www.fluke.no

©2018 Fluke Corporation. Med enerett. Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar forbehold om trykkfeil. 8/2018 6010402h-nor

Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.